

Building Wires-Single Core

Application: For switchboard and control panel wiring within other enclosures or apparatus where the cable is not accessible without the use of tools. Suitable for glanding

Conductor: Plain annealed copper wire

Insulation: PVC V75

Voltage: 0.6/1 kV

Standards: AS/NZS 5000.1

Typical Features:

Code	Stranding No./mm	Nom. O/D mm	Nom. Area mm ²	Insu. Thick mm	Pack Length m
SR1010	7/0.40	2.8	0.88	0.8	100,500,bulk
SR1015	7/0.50	3.1	1.5	0.8	100,500,bulk
SR1025	7/0.67	3.6	2.5	0.8	100,500,bulk
SR1040	7/0.85	4.6	4	1.0	100,500,bulk
SR1060	7/1.04	5.1	6	1.0	100,500,bulk
SR1100	7/1.35	6.1	10	1.0	100,500,bulk
SR1160	7/1.70	7.1	16	1.0	100,500,bulk
SR1250	19/1.35	8.9	25	1.2	100,bulk
SR1350	19/1.53	10.1	35	1.2	100,bulk
SR1500	19/1.78	11.7	50	1.4	bulk
SR1700	19/2.14	13.6	70	1.4	bulk
SR1950	37/1.78	15.8	95	1.6	bulk
SR11200	37/2.03	17.6	120	1.6	bulk
SR11500*	37/2.25	19.5	150	1.8	bulk
SR11850*	37/2.52	21.7	185	2.0	bulk
SR12400*	61/2.25	24.9	240	2.2	Bulk
SR13000*	61/2.52	27.7	300	2.4	bulk
SR14000*	61/2.85	30.9	400	2.6	bulk
SR15000*	61/3.20	34.4	500	2.8	bulk
SR16300*	127/2.52	38.4	630	2.8	bulk

Note: *These items are supplied to order, subject to production minimum runs.



Building Wires-Single Core (Continued)

Conductor: Plain annealed copper wire
 Insulation: PVC V90HT
 Voltage: 0.6/1kV
 Standards: AS/NZS 5000.1

Typical Features:

Code	Stranding No/mm	Nom. O/D mm	Nom. Area mm ²	Insu.Thick mm	Pack Length m
R1005	1/0.80	2.4	0.50	0.8	100,500,bulk
R1010	1/1.13	2.8	1.0	0.8	100,500,bulk
SR1015V	7/0.50	3.1	1.5	0.8	100,500,bulk
SR1025V	7/0.67	3.6	2.5	0.8	100,500,bulk
SR1040V	7/0.85	4.6	4.0	1.0	100,500,bulk
SR1060V	7/1.04	5.1	6.0	1.0	100,500,bulk

Colour Code:

Code	Colours
R1005	Black, red, brown, blue, pink, grey, orange, violet, white, yellow
R1010	Black, red, brown, blue, pink, grey, orange, violet, white
SR1010, SR1015, SR1025	Black, red, green/yellow, blue, white, brown, pink, grey, orange, violet
SR1015V, SR1025V	Black, blue, brown, green/yellow, grey, orange, red, white
SR1040V, SR1060V	Black, blue, red, white
SR1040, SR1060	Black, red, green/yellow, blue, white
SR1100, SR1160	
SR1250 to SR16300	Black, red, green/yellow

Building Wire-Single Core, Double Insulated

Application:	For general wiring, unenclosed, closed in conduit buried direct or in underground ducts for domestic, commercial and industrial installations where they are not subject to mechanical stress.
Conductor:	Plain annealed copper wire
Insulation:	PVC V75, V90, V90-HT
Sheath:	PVC 3V-90, 4V-75
Voltage:	1.0 mm ² to 25 mm ² is 450/750V to AS/NZS 5000.2
Standards:	35 mm ² to 630 mm ² is 0.6/1kV to AS/NZS 5000.1

Typical Features:


Code	Stranding No/mm No of Cores	Nom.O/D mm	Nom. Area mm ²	Insulation Thick mm	Sheath Thick mm	Pack Length m
SDI 1010V	1/1.13	4.1	1.0	0.6	0.8	100,500,bulk
SDI 1015V*	7/0.50	4.5	1.5	0.6	0.8	100,500,bulk
SDI 1025V	7/0.67	5.2	2.5	0.7	0.8	100,500,bulk
SDI 1040V	7/0.85	6.2	4.0	0.8	0.9	100,500,bulk
SDI 1060V	7/1.04	6.8	6.0	0.8	0.9	100,500,bulk
SDI 1100V	7/1.35	8.2	10	1.0	0.9	100,500,bulk
SDI 1160V	7/1.70	9.4	16	1.0	1.0	100,500,bulk
SDI 1250V	19/1.35	11.5	25	1.2	1.1	100,500,bulk
SDI 1350	19/1.53	13.2	35	1.2	1.4	100,500,bulk
SDI 1500	19/1.78	14.8	50	1.4	1.4	bulk
SDI 1700	19/2.14	16.6	70	1.4	1.4	bulk
SDI 1950*	37/1.78	19.2	95	1.6	1.5	bulk
SDI 11200*	37/2.03	21.0	120	1.6	1.5	bulk
SDI 11500*	37/2.25	23.0	150	1.8	1.6	bulk
SDI 11850*	37/2.52	25.5	185	2.0	1.7	bulk
SDI 12400*	61/2.25	28.6	240	2.2	1.8	bulk
SDI 13000*	61/2.52	31.7	300	2.4	1.9	bulk
SDI 14000*	61/2.85	34.9	400	2.6	2.0	bulk
SDI 15000*	61/3.20	38.6	500	2.8	2.1	bulk
SDI 16300*	127/2.52	42.8	630	2.8	2.2	bulk

Note: *These items are supplied to order, subject to production minimum runs.

Colour Code:

Code	Core Colour	Sheath Colour
≤16 mm ²	Red, Black	White
≥25 mm ²	Red, Black	Black

Note: *SDI 1015V is also available in BLU/BLU, RED/RED,ORG/ORG,BRN/BRN.

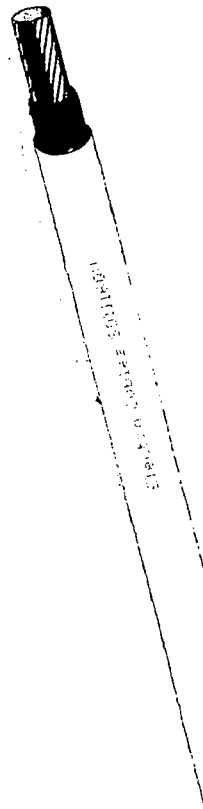



Building Wires Flat

Application:

For general wiring, unenclosed, closed in conduit buried direct or in underground ducts for domestic, commercial and industrial installations where not subject to mechanical damage.

Conductor:

Plain annealed copper wire

Insulation:

PVC V90

Sheath:

3V-90 Easytear

Voltage:

450/750V

Standards:

AS/NZS 5000.2

Typical Features:

Code	Stranding No/mm No of Cores	Nom.O/D mm	Nom. Area mm ²	Insulation Thick mm	Sheath Thick mm	Pack Length m
SRF2010V	1/1.13x2	6.6x4.2	1.0	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF2010AV	1/1.13x2	6.6x4.2	1.0	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF2015V	7/0.50x2	7.4x4.7	1.5	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF2015AV	7/0.50x2	7.4x4.7	1.5	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF2025V	7/0.67x2	9.0x5.6	2.5	0.7	1.0	100,500, bulk
SRF2025AV	7/0.67x2	9.0x5.6	2.5	0.7	1.0	100,500, bulk
SRF2040V	7/0.85x2	10.7x6.6	4.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF2040AV	2x7/0.85	10.7x6.6	4.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF2060V	7/1.04x2	11.8x7.2	6.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF2060AV	2x7/1.04	11.8x7.20	6.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF2100V	7/1.35x2	14.7x8.6	10.0	1.0	1.2	100,500, bulk
SRF2100AV	2x7/1.35	14.7x8.6	10.0	1.0	1.2	100,500, bulk
SRF2160V	7/1.70x2	17.7x9.9	16.0	1.0	1.3	100,500, bulk
SRF3010V	1/1.13x2+7/0.50E	9.0x4.3	1.0	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF3015V	7/0.50x2+7/0.50E	10.0x4.7	1.5	0.6	0.9	100,500, bulk
SRF3025V	7/0.67x2+7/0.67E	12.4x5.6	2.5	0.7	1.0	100,500, bulk
SRF3040V	7/0.85x2+7/0.67E	14.2x6.4	4.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF3060V	7/1.04x2+7/0.67E	15.3x7.1	6.0	0.8	1.1	100,500, bulk
SRF3100V	7/1.35x2+7/0.85E	18.9x8.7	10.0	1.0	1.2	100,500, bulk
SRF3160V	7/1.70x2+7/1.04E	21.8x9.9	16.0	1.0	1.3	100,500, bulk
SRF4015V	3x7/0.50+7/0.50E	12.5x4.5	1.5	0.6	0.8	100,500, bulk
SRF4025V	7/0.67x3+7/0.67E	15.9x5.6	2.5	0.7	1.0	100,500, bulk

Code	Core Colour	Sheath Colour
Twin	red, black	white
Twin active	red, white	white
Twin + Earth	red, black, green/yellow	white
3 Cores + Earth	red, blue, white, green/yellow	white

Note: -A=TWIN ACTIVE


XLPE Copper


Application:	For mains, submains and subcircuits unenclosed, enclosed in conduit, buried direct or in underground ducts for buildings and industrial plants where not subject to mechanical stress. Suitable where space is at a premium and/or where conditions of overload may occur.
Voltage:	600/1000V
Construction:	Conductor: Copper-16-630mm ²
Insulation:	XLPE, X-90, Natural
Sheath:	PVC, 5v-90, Black
Environmental Performance:	Normal Operating Temperature 90°C
Standards Compliance	AS/NZS 5000.1

Cable Specifications


Code	Conductor Stranding		Thickness of Insulation mm	Thickness of Sheath mm	Approx Overall Diameter mm $\pm 10\%$	Approx Mass Kg/km	Minimum Installed Bending Radius	Standard Packing		
	mm ²	No./mm						100m	500m	1000m
XLPE1160	16	7/1.70	0.7	1.4	10.4	220	60	•	•	•
XLPE1250	25	19/1.35	0.9	1.4	12.5	317	70	•	•	•
XLPE1350	35	19/1.53	0.9	1.4	13.7	415	80	•	•	•
XLPE1500	50	19/1.78	1.0	1.4	15.3	557	90	•	•	•
XLPE1700	70	19/2.14	1.1	1.4	17.5	757	100	•	•	•
XLPE1950	95	37/1.78	1.1	1.5	19.7	998	110	•	•	•
XLPE11200	120	37/2.03	1.2	1.5	21.9	1228	120	•	•	•
XLPE11500	150	37/2.25	1.6	1.6	26.8	1855	150	•	•	•
XLPE11850	185	37/2.52	1.8	1.6	30.1	1855	150	•	•	•
XLPE12400	240	61/2.25	1.8	1.8	33.3	3076	190	•	•	•
XLPE13000	300	61/2.52	2.0	1.9	37.5	3642	210	•	•	•
XLPE14000	400	61/2.85	2.0	1.9	37.5	3642	210	•	•	•
XLPE15000	500	61/3.20	2.2	2.0	39.3	5145	230	•	•	•
XLPE16300	630	127/2.52	2.4	2.2	44.2	6550	270	•	•	•

- Conductors are circular compacted
- Please contact our sales team for details

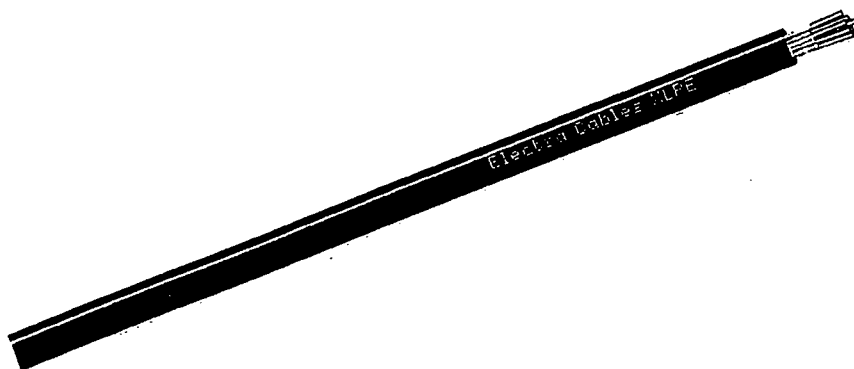

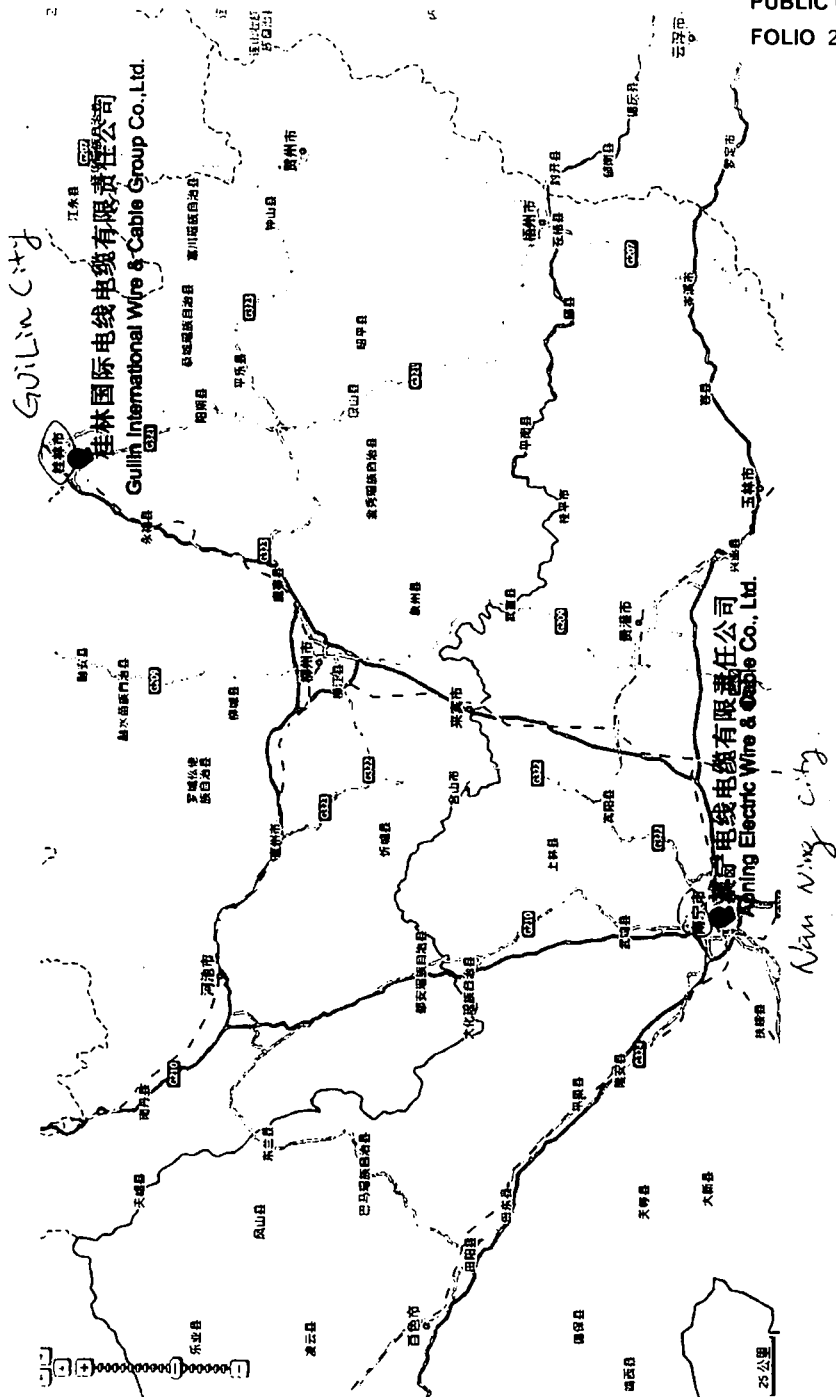

GUILIN CITY MAP

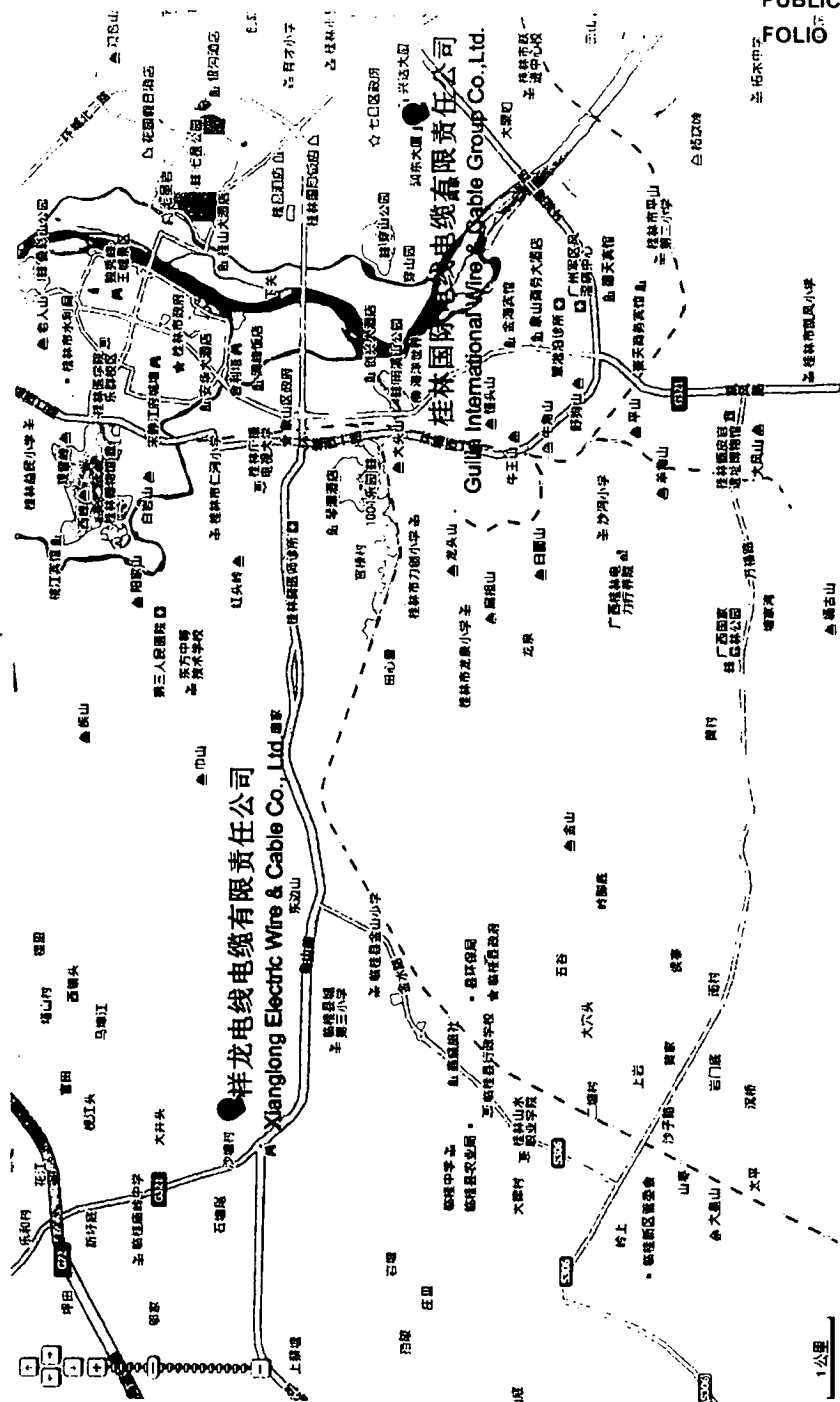

桂林国际电线电缆集团有限责任公司



桂林国际电线电缆集团有限责任公司

中外合资桂林飞龙电线电缆有限公司

Guilin International Wire & Cable Group Company Guilin Feilong Wire & Cable LTD.


产品目录

CONTENTS




穿山牌电线电缆

- 一、铝绞线、钢芯铝绞线
- 二、铜铝芯聚氯乙烯绝缘电线电缆(含阻燃电线电缆)
- 三、铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆(含阻燃电缆)
- 四、橡套软电缆
- 五、矿用电缆
- 六、聚氯乙烯绝缘控制电缆(含阻燃电缆)
- 七、0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆(含阻燃电缆)
- 八、0.6/1kV硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆
- 九、0.6/1kV聚氯乙烯绝缘架空电缆
- 十、10kV架空绝缘电缆
- 十一、同轴射频电缆
- 十二、耐火电缆
- 十三、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电缆
- 十四、音响线
- 十五、铜(铝)绞组线
- 十六、450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电梯电缆
- 十七、35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
- 十八、低烟无卤电线电缆
- 十九、单芯交联聚乙烯绝缘不锈钢带铠装电力电缆(铁路)
- 二十、0.6/1kV及以下船用交联聚乙烯绝缘电力电缆

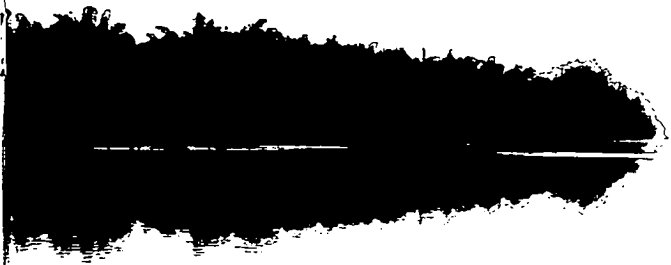

和谐 诚信 发展 共赢

中外合资桂林国际电线电缆集团有限责任公司

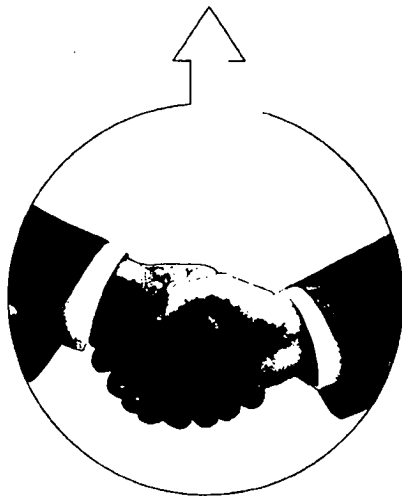



Enterprise profile

桂林国际电线电缆集团有限责任公司是广西规模最大的电线电缆生产和出口创汇大户，拥有自营进、出口权。其前身是桂林电线厂，始建于1954年，集团公司经过几十年、特别是近几年的长足发展，已成为广西规模最大的电线电缆生产、销售企业，是中国电线电缆行业出口大户，连续六年电线电缆出口排名全国前列，同时也是广西机电产品的第一出口大户。

总公司座落在山水甲天下的桂林市，位于国家级高新技术产业开发区。集团国内占地560多亩，目前总资产超过12亿元。集团拥有成员企业：澳大利亚电线电缆有限公司、桂林穿山电线电缆厂、桂林飞龙电线电缆有限责任公司、桂林祥龙电线电缆有限责任公司、广西澳宁电线电缆有限责任公司、桂林建设印刷有限公司、桂林科力尔塑胶管业有限责任公司、桂林高新区英才园交联/特种电缆生产基地，公司中外员工1670多人，其中：管理人员占7%，生产人员占45%，产品研发人员占3%，工程技术人员占14%，市场营销和服务人员占31%。

集团公司主要的产品有裸电线、电气装备用电线电缆、控制电缆、3.5万伏及以下电力电缆、各种阻燃、耐火、环保型钢丝、铜丝、钢带铠装电缆等，现有近百个系列产品共两千多个规格品种，是专业生产电线电缆的国家定点企业，兼营印刷、PE供水管、电缆穿线管等，企业已获得中国质量认证中心（CQC）颁发的ISO9001:2000/ISO14001:2004/OHSAS18001:1999质量/环境/职业健康安全管理体系认证，同时还获得ISO10012:2003测量管理体系认证。企业生产的内销产品获中国“3C”认证，生产许可证，以及煤炭矿用电缆安全认证等；出口外销的产品分别获得澳大利亚认证，美国/加拿大UL认证，欧盟的CE认证以及荷兰KEMA的CB认证等多种认证。曾连续多年获得“全国外贸质量效益先进企业”、“全国质量效益特别奖”称号。是全国首批520家“重合同守信用”企业，并已连续18年获得该称号，受到国家工商总局的表彰。其生产的电线电缆产品已连续五届（15年）被评为广西名牌产品，2005年获产品质国家免检证书，2008年荣登世界知名商业杂志《福布斯》最具潜力中小企业榜名列第22位。2005年起连续五年被评为广西优秀企业，2008年获广西企业100强，广西壮族自治区优秀工业企业，2008年主营业务收入超30亿元企业，荣获2008年广西五一劳动奖状，2009年全国五一劳动奖状，2010年被中国行业企业信息发布中心评为中国电线电缆行业综合实力200强、出口创汇十强、用户满意企业三项荣誉。集团公司董事长兼总经理周本飞同志多次被评为桂林市优秀厂长、劳动模范，自2004年以来连续五年被评为“广西优秀企业家”，2009年全国机械工业劳动模范，2010年广西区劳动模范。

桂林国际电线电缆集团公司拥有国内、国外两个生产经营销售基地，先进的线缆生产线，满足国内、国际要求的全套检测仪器和计量设备，依托国外公司引进先进的市场观念、经营理念、管理方式和技术设备，加上雄厚的资金实力和人才资源，公司连连实现跨越式的大发展，2010年公司完成产值、销售双双超过35亿元。

桂林国际电线电缆集团公司本着超前、拼搏、求实、发展的企业精神，以满足用户的需要为公司的追求目标，立足于国际国内两个市场，力争做大、做强，发展成为国内行业的龙头企业。

桂林国际电线电缆集团有限责任公司

桂林国际电线电缆集团有限责任公司座落在山水甲天下的桂林市，是广西规模最大的电线电缆生产、销售企业，是中国电线电缆行业出口大户，产品国家免检。

拥有成员企业：

澳大利亚电线电缆有限公司
桂林飞龙电线电缆有限责任公司
桂林祥龙电线电缆有限责任公司
广西澳宁电线电缆有限责任公司
桂林穿山电线电缆厂
桂林建设印刷有限公司
桂林科力尔塑胶管业有限责任公司

概况：

中外合资企业 中国境外带料加工装配企业

总资产12亿元 年销售35亿元

税内占地面积560亩

国家重合同守信用企业 广西著名商标

优质名牌产品

利税超亿元企业 质量信誉跟踪单位

银行信用等级AAA

曾获《产品质量国家免检》证书

获国家质量管理体系认证证书

测量管理体系认证证书 计量保证能力证书

获中国 澳大利亚ISO9001质量体系认证

获中国ISO14001环境管理体系认证

获中国ISO18001

获中国ISO26001

获中国ISO27001

获中国ISO29001

获中国ISO31000

获中国ISO34000

获中国ISO38000

获中国ISO40000

获中国ISO50000

获中国ISO60000

获中国ISO70000

获中国ISO80000

获中国ISO90000

获中国ISO100000

获中国ISO110000

获中国ISO120000

获中国ISO130000

获中国ISO140000

获中国ISO150000

获中国ISO160000

获中国ISO170000

获中国ISO180000

获中国ISO190000

获中国ISO200000

获中国ISO210000

获中国ISO220000




桂林国际电线电缆集团有限责任公司
英才国际联电生产基地



桂林国际电线电缆集团有限责任公司特缆车间



集团基地：桂林英才国际生产基地



集团基地：桂林祥龙电线电缆
有限责任公司



集团基地：南宁市融宁电线电缆有限责任公司



集团基地：桂林飞龙电线电缆有限责任公司

稳定可靠的产品质量

经济合理的销售价格

周到诚信的市场服务

公司规模

Building of the company



厂办公楼 Office building




厂房 Warehouse



布置场站仓库



废水处理厂

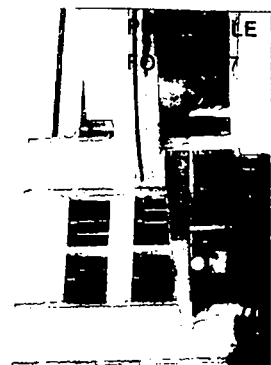

企业法人营业执照

(副本)

注册号 企合桂林总副字第450300400001448号


名称 桂林国际电线电缆集团有限责任公司
住所 桂林出群路41号
法定代表人 周本飞
注册资本 壹亿元人民币
实缴资本 壹亿元人民币
公司类型 有限责任公司(中外合资)
经营范围 各种电线电缆产品的生产、销售、开发; 塑胶材料、销售、生产、销售及设计安装。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

编号: N90381985

0 0

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格的证明, 也是企业从事经营活动的合法凭证。
2. 《企业法人营业执照》应当悬挂在企业住所, 且不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 《企业法人营业执照》应当妥善保管, 不得遗失。遗失时, 应当及时声明作废旧。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 违反本条例规定的, 应当依照有关法律、法规的规定予以处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
6. 本条例自一九九四年一月一日起施行。
7. 《企业法人营业执照》的格式, 由国务院工商行政管理部门规定。
8. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。
9. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。
10. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。

年度检验情况



股东(发起人) 桂林国际电线电缆集团有限责任公司

登记机关



营业期限 自1994年06月28日 至2026年06月28日

成立日期 1994年06月28日

0000

中华人民共和国组织机构代码证

(副本)

代码: 19889242-9



机构名称: 桂林国际电线电缆集团有限责任公司

机构类型: 企业法人 (法定代表人: 周本飞)

地址: 广西壮族自治区桂林市七星区骆驼路41号

有效期: 自2007年04月17日至2011年04月16日

颁发单位: 桂林市质量技术监督局

备注: 组织机构代码证450300-037293-1

请于每年一至四月参加年检


说明

1. 中华人民共和国组织机构代码证是组织机构代码的法定证明, 也是企业从事经营活动的合法凭证。
2. 中华人民共和国组织机构代码证应当悬挂在企业住所, 且不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 中华人民共和国组织机构代码证应当妥善保管, 不得遗失。遗失时, 应当及时声明作废旧。
4. 中华人民共和国组织机构代码证不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 违反本条例规定的, 应当依照有关法律、法规的规定予以处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
6. 本条例自一九九四年一月一日起施行。
7. 中华人民共和国组织机构代码证的格式, 由国务院工商行政管理部门规定。
8. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。
9. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。
10. 本条例所称的企业法人, 是指依照中国法律在中国境内设立的, 具有法人资格的企业。


中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局



NO.2007 0026678

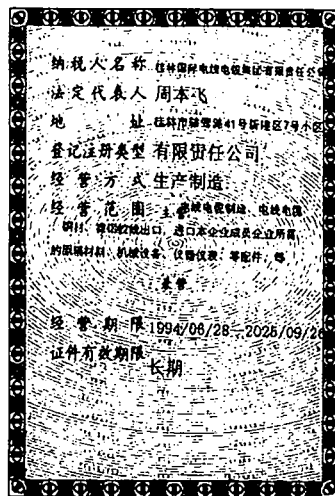


国家税务总局监制

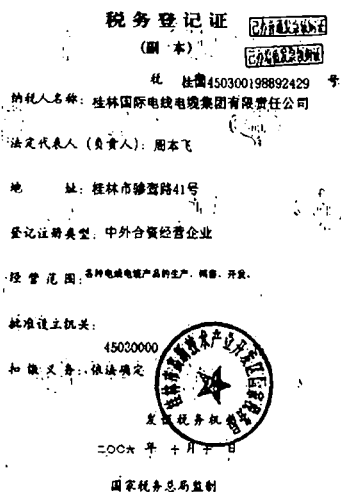


总机构情况 (由分支机构填写)	
名 称	
纳税人识别号	
地 址	
经营范围	
“分支机构设置” (由总机构填写)	
名 称	桂林国际电线电缆集团有限责任公司贵州
地 址	贵阳市纺织巷27号C栋底层仓库第4、6号
名 称	桂林国际电线电缆集团有限责任公司柳州
地 址	柳州市人民路27号
名 称	桂林国际电线电缆集团有限责任公司梧州
地 址	四山西路天桥公寓6号
名 称	桂林国际电线电缆集团有限责任公司湖南
地 址	长沙市芙蓉东路39号18层36号

3

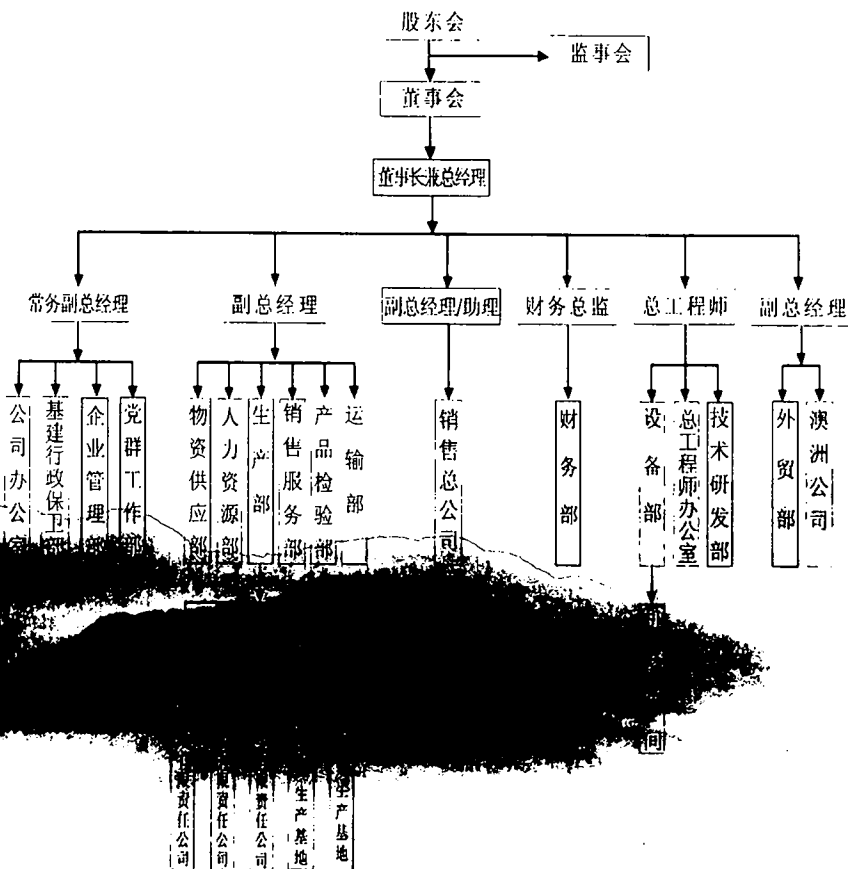

桂林国际电线电缆集团有限责任公司 销售总公司组织机构

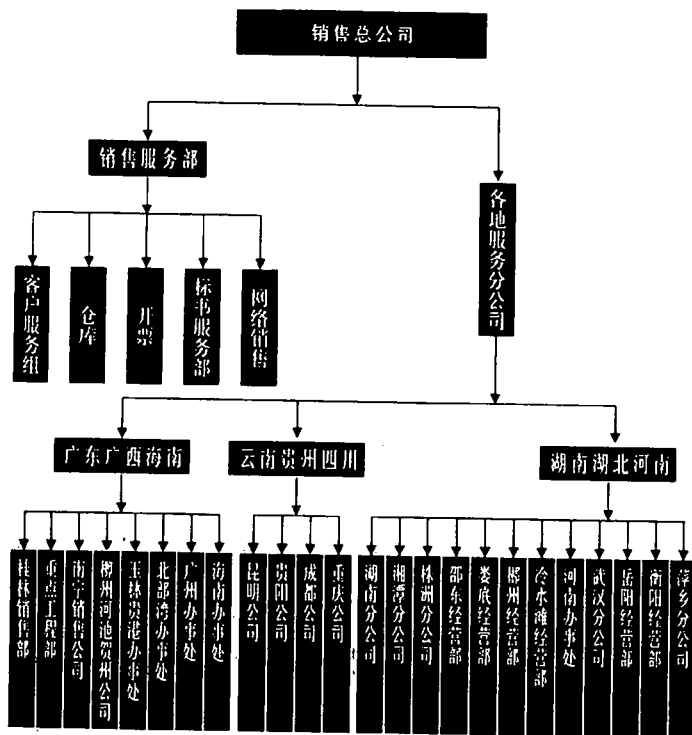

品质保



全国工业产品生产许可证

桂林国际电线电缆集团有限责任公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：电线电缆

住所：桂林市独秀路41号

生产地址：桂林市独秀路41号

证书编号：11XK06-001-00009

有效期至：2011年08月17日


2010







29 11




品质保证

[illegible][illegible]

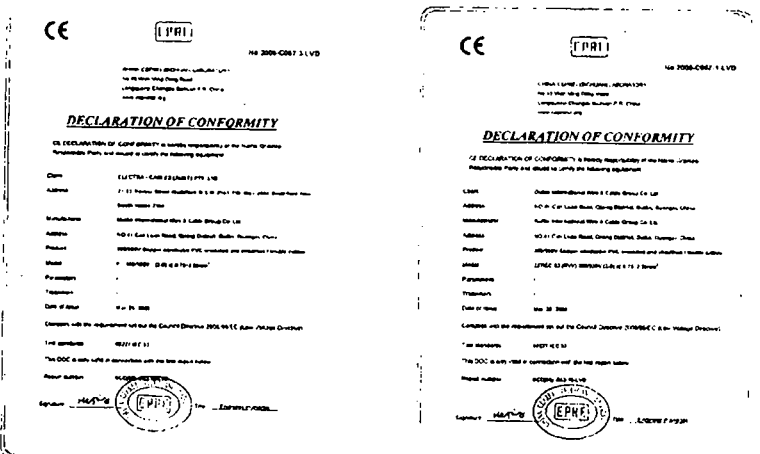

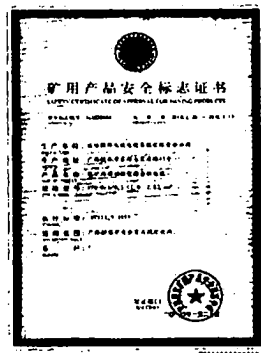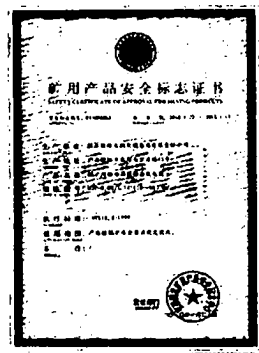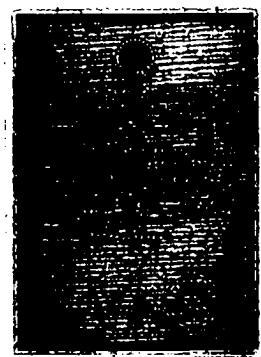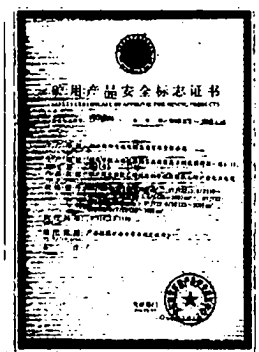





Quality Assurance

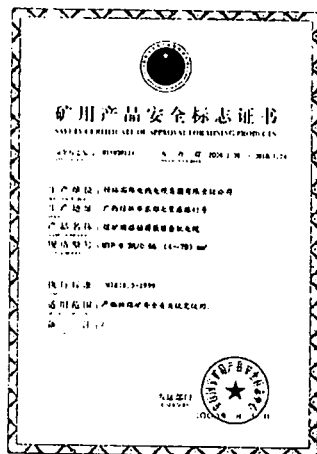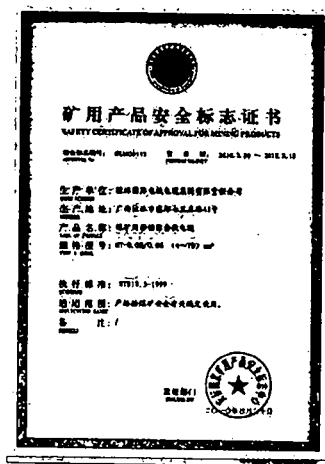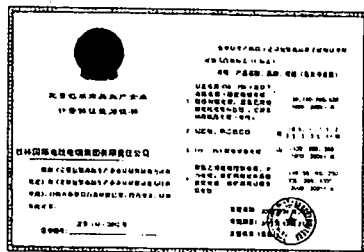

桂林国际线缆 成功源自品质

234

品质保证

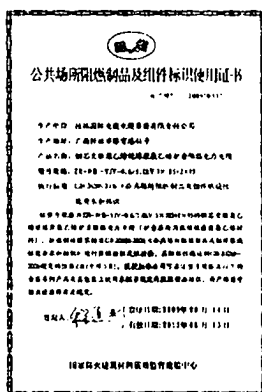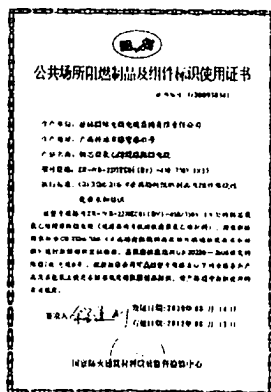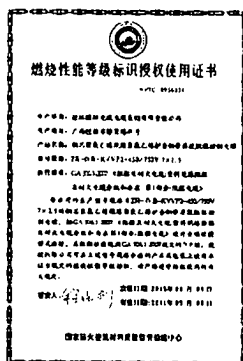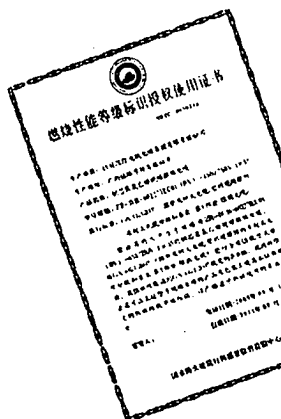

燃烧性能等级标识授权使用证书

NYTC 047023

生产单位：桂林国际电线电缆集团有限公司
生产地址：广西桂林中街44号
产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
型号规格：ZB-YJ-0.6/1KV-3+1-30/35 3+2.5
执行标准：GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆系列 第2部分：额定电压

10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆

该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆系列 第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。

签发人：_____ 发证日期：2008年08月18日
有效日期：2011年08月18日

国家防火建筑材料质量监督检验中心

燃烧性能等级标识授权使用证书

NYTC 047024

生产单位：桂林国际电线电缆集团有限公司
生产地址：广西桂林中街44号
产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
型号规格：NH-YJ-YJ-0.6/1KV-3+1-30/35 3+2.5
执行标准：GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆系列 第2部分：额定电压

10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆

该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。

签发人：_____ 发证日期：2008年08月18日
有效日期：2011年08月18日

国家防火建筑材料质量监督检验中心

燃烧性能等级标识授权使用证书

NYTC 047025

生产单位：桂林国际电线电缆集团有限公司
生产地址：广西桂林中街44号
产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
型号规格：NH-YJ-0.6/1KV-3+1-30/35 3+2.5
执行标准：GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆系列 第2部分：额定电压

10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆

该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。

签发人：_____ 发证日期：2008年08月18日
有效日期：2011年08月18日

国家防火建筑材料质量监督检验中心

燃烧性能等级标识授权使用证书

NYTC 047026

生产单位：桂林国际电线电缆集团有限公司
生产地址：广西桂林中街44号
产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
型号规格：ZB-YJ-0.6/1KV-3+1-30/35 3+2.5
执行标准：GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆系列 第2部分：额定电压

10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆

该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。该产品的生产符合标准GB 16293-1996《额定电压0.6/1KV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆》中第2部分：额定电压10kV及以下铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜芯电力电缆的要求。

签发人：_____ 发证日期：2008年08月18日
有效日期：2011年08月18日

国家防火建筑材料质量监督检验中心

公司人员结构

员工总人数1670人

技术研究开发人员 10%

工艺工装技术人员 16%

市场营销和服务人员 22%

生产人员 45%

管理人员 7%

生产能力介绍

主要产品生产能力如下:

- | | |
|----------------------|--------------|
| (1) 铝绞线及钢芯铝绞线 | 30000吨/年 |
| (2) 布电线 | 1000000公里/年 |
| (3) 橡套线电缆 | 80000公里/年 |
| (4) 控制电缆 | 100000公里/年 |
| (5) 电力电缆 | 50000公里/年 |
| (6) 计算机电缆 | 10000公里/年 |
| (7) 射频同轴电缆 | 30000公里/年 |
| (8) 市话电缆 | 300000对·公里/年 |
| (9) 架空绝缘线 | 100000公里/年 |
| (10) 0.6/1kV交联电缆 | 20000公里/年 |
| (11) 8.7/10~15kV交联电缆 | 20000公里/年 |
| (12) 26/35kV交联电缆 | 1000公里/年 |

部分主要生产装备条件、数量及工艺技术水平(一)

功能类型	序号	主要生产装备设备	单位	数量	工艺技术水平
生产设备 (导体加工部分)	1	LHD-450/13(十三模滑动式铜大拉)	台	2	四川德阳 国内先进
	2	LHD-450/13(十三模滑动式铝合金大拉机)	台	2	上海 国内先进
	3	LHD-450/10(十模非滑动式铝大拉)	台	3	上海 国内通用
	4	LHD-250/17(滑动式铝中拉)	台	2	四川德阳 国内先进
	5	DA-13滑动式连续退火铜大拉	台	1	四川德阳 国内先进
	6	9模塔轮式铜大拉	台	2	四川德阳 国内通用
	7	250/17、250/19铜中拉	台	15	四川、广东 国内先进
	8	200/17铜小拉	台	6	天津 国内通用
	9	120/21铜细拉	台	4	上海 国内通用
	10	B16-2、BD22 2、BT22-2、B-24D高速铜小拉	台	30	广东、上海 国内先进
	11	280/17铜中拉	台	4	四川德阳 国内通用
	12	B18-2连退中小拉	台	2	广东中山 国内先进
	13	HT-22DTS细拉机组	台	1	昆山 国内先进
	14	Φ300高速束丝机	台	2	广东东莞 国内先进
	15	Φ400高速束丝机	台	1	广东东莞 国内先进
	16	Φ500高速束丝机	台	20	广东东莞 国内先进
	17	Φ650高速束丝机	台	15	广东东莞 国内先进
	18	Φ1000高速束丝机	台	3	广东东莞 国内先进
	19	JLC-500/12+18+24型叉式绞线机(54盘)	台	1	四川德阳 国内通用
	20	JLC-500/12+18型叉式绞线机(30盘)	台	1	四川德阳 国内通用
	21	6GJ 400型管式绞线机	台	8	四川德阳 国内通用
	22	12GJ 400型管式绞线机	台	1	四川德阳 国内通用
	23	GJ-500/6型	台	4	四川德阳 国内先进
	24	Φ400/6+12+18笼式绞线机	台	1	安徽芜湖 国内先进
	25	Φ400/12+18+24笼式绞线机	台	1	安徽芜湖 国内先进
	26	Φ800高速绞线机	台	3	江苏、广东、上海 国内先进
	27	Φ630、Φ1000高速绞线机	台	5	江苏宝应 国内先进
	28	Φ1250高速绞线机	台	3	江苏、广东 国内先进
	29	400/37盘平面式绞线机	台	1	企业自制
	30	400/19盘平面式绞线机	台	3	企业自制
	31	KR-100铠装机	台	2	安徽芜湖 国内先进
	32	10头Φ8铜杆上引法机组(5000吨/年)	台	2	上海浦东 国内先进
	33	Φ630/6+12+18+24框式绞线机	台	1	安徽合肥 国内先进
	34	Φ630/6+12+18框式绞线机	台	3	安徽、江苏 国内先进
	35	Φ630/6+12框式绞线机	台	2	安徽合肥 国内先进
	36	铜连续挤压机	台	2	上海 国内先进

230

部分主要生产装备条件、数量及工艺技术水平(二)

功能类型	序号	主要生产装备设备	单位	数量	工艺技术水平
生产设备 (挤塑、 橡胶挤出 硫化、交 联生产线 、成缆、 印字、火 花检验、 耐压试验 等)	1	6~35KV干法交联中压电缆绝缘挤出生产线	套	2	山东青岛 国内先进
	2	Φ150电缆护套挤出生产线	套	1	山东青岛 国内先进
	3	Φ150+Φ90+Φ70塑料挤出生产线	套	2	上海 国内先进
	4	Φ90+Φ70挤出生产线	套	2	广东东莞 国内先进
	5	Φ70+Φ40挤出生产线	套	3	上海 国内先进
	6	TR80挤出生产线	套	1	进口 国内先进
	7	Φ90/30挤出生产线	套	2	河南 国内通用
	8	Φ65+Φ65双螺杆挤出机	套	10	浙江温州 国内先进
	9	Φ45+Φ45双螺杆挤出机	套	20	浙江温州 国内先进
	10	Φ65/30挤出生产线	套	2	河南 国内通用
	11	Φ45/30挤出生产线	套	1	浙江温州 国内先进
	12	Φ45/25挤出生产线	套	2	浙江温州 国内先进
	13	Φ65+Φ65/Φ60+Φ45对挤挤橡连硫生产线	套	4	广西桂林、山东 国内先进
	14	Φ90+Φ65对挤挤橡连硫生产线	套	2	广西桂林 国内先进
	15	Φ120挤橡连硫生产线	套	2	广西桂林 国内先进
	16	Φ150挤橡连硫生产线	套	2	天津、山东 国内先进
	17	50挤出机/70挤出机	套	4	进口 国内先进
	18	XPV65/120/90三层共挤橡胶连硫生产线	套	2	青岛 国内先进
	19	Φ630单节距成缆机	台	2	企业自制
	20	Φ800单节距成缆机	台	2	上海、东莞 国内先进
	21	Φ800双节距成缆机	台	1	广东东莞 国内先进
	22	Φ1000单节距成缆机	台	2	企业自制
	23	Φ1250单节距成缆机	台	1	广东东莞 国内先进
	24	Φ1250双节距成缆机	台	1	广东东莞 国内先进
	25	Φ1600单节距成缆机	台	1	企业自制
	26	Φ1000/1+4弓形成缆机	台	2	广东东莞 国内先进
	27	Φ1250/1+4弓形成缆机	台	1	安徽合肥 国内先进
	28	Φ1250/1+1+3笼式绞机	台	1	浙江平湖 国内先进
	29	Φ1600/1+1+3笼式绞线机	台	1	安徽芜湖 国内先进
	30	Φ3150盘绞式成缆机(配96头钢丝铠装头)	台	1	安徽合肥 国内先进
	31	喷码印字机	台	30	美国德国 国际先进
	32	GP-25型工频火花机	台	4	无锡 国内先进
	33	CHJ-15工频火花机	台	30	无锡 国内先进
	34	CHJ-25工频火花机	台	20	无锡 国内先进
	35	电缆交流耐压试验装置	台	4	辽宁江苏 国内通用
	36	电缆局部放电、串联谐振耐压试验装置	台	2	上海 国内先进

功能类型	序号	主要生产装备设备	单位	数量	工艺技术水平
运输设备	1	3吨、4吨、5吨、6吨电瓶、柴油叉车	台	15	天津杭州 国内通用
	2	德国林德、瑞典BT前移式叉车	台	8	德国瑞典 国外先进
	3	集装箱拖车(40吨)	台	8	广西柳州 国内通用
	4	货车(3吨、5吨等)	台	6	广西柳州 国内通用
	5	箱式货车(1.5吨等)	台	5	广西柳州 国内通用

部分主要检测设备名称、数量及试验项目

类型	序号	主要设备检测设备名称	单位	数量	主要检测项目	产地及技术状况
物理试验	1	工频火花机	台	46	检测橡胶、塑料线缆绝缘层缺陷	广东、杭州、无锡 国内先进
	2	万能击穿装置	台	3	耐压试验	华诚双凯 国内先进
	3	耐压试验机	台	2	耐压试验	营口
	4	高压试验台	台	1	耐压试验	上海
	5	电缆弯曲试验机	台	1	电缆弯曲试验	长沙
	6	软化温度测试仪	台	1	热稳定时间及软化温度试验	呼市
	7	拉力试验机	台	6	铜、铝单丝机械性能试验	广州 国内先进
	8	投影仪	台	4	测厚度	无锡 国内先进
	9	直流电桥	台	6	测导体电阻	上海 国内先进
	10	标量网络分析仪	台	2	同轴电缆性能测试	成都 国内先进
	11	氧(空气)弹老化试验仪	台	1	氧弹老化试验	呼市
	12	台式测厚仪	台	2	测厚度	上海
	13	绝缘电阻测试仪	台	3	测绝缘电阻	上海
	14	LCR 测量仪	台	2	同轴电缆试验	常州
	15	数字高阻计	台	1	绝缘电阻试验	上海 国内先进
	16	碟式引伸仪	台	1	测钢丝初力	扬州
	17	线材缠绕试验机	台	1	钢丝机械性能试验	青山
	18	塑料切片机	台	2	截取试样	长沙
	19	冲片机	台	2	截取试样	长沙
	20	网络电缆测试仪	台	1	电脑线测试	美国 国际先进
	21	无转子硫化仪	台	1	硫化曲线	上海
	22	电缆故障定位仪	台	2	路短位置检测	上海 国内先进
	23	高温压力装置	台	2	高温压力试验	南通
化学试验	24	低温成卷实验设备	套	1	电缆低温性能	深圳 国内先进
	1	热老化试验箱	台	6	老化试验	宏大
	2	光学读数天平	台	2	称量、热失重试验用	上海 国内先进
	3	箱式电阻炉	台	1	灼烧试验	广东
	4	电缆燃烧试验仪	台	2	燃烧试验	河南 国内先进
	5	四柱平板硫化机	台	2	橡塑硫化	湘仪
	6	双辊桶炼胶机	台	2	塑料物理性能	上海
	7	橡胶切片实验机	台	1	切割标准橡胶进行可塑性试验	浙江
	8	氧指数测定仪	台	1	材料燃烧性能	郑州 国内先进
	1	检定微量具标准器组	套	1	长度计量	桂林市技术监督局
计量检定	2	配热电偶用温度检定装置	套	1	热工计量	桂林市技术监督局
	3	检定游标量具标准器组	套	1	长度计量	桂林市技术监督局
	4	精密压力表标准装置	套	1	压力计量	桂林市技术监督局
	5	交直流电三表检定装置	套	1	电工仪表计量	桂林市技术监督局 国内先进

Main achievements

“塔后”工程跟踪天线



“神州”1-4号宇宙飞船地面跟踪系统



“塔前”工程跟踪天线






用于装备“塔后”号远洋跟踪船、“神州”1-4号宇宙飞船地面跟踪系统、“塔后”工程跟踪天线等工程的全景跟踪系统、跟踪系统，使用我公司生产的中型、重型通信电台、微波收发。


国内外主要工程业绩

1	2	3	4
5	6	7	8

1. 悉尼悉尼工程
2. 塔后工程大厦
3. 国电支塔厂
4. 桂林两江四湖环湖水系工程
5. 昆明世界园艺博览会
6. 悉尼悉尼工程
7. 墨尔本悉尼大厦



227

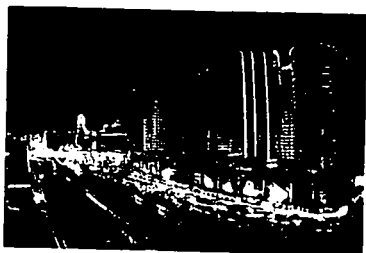

南宁航洋国际城
使用我公司生产的电力电缆、耐火电缆、阻燃交联电缆、布电缆



南宁国际会展中心使用我公司生产的电线电缆



燕尼食品公司使用我公司生产的控制电缆、计算机电缆及建筑线



布里斯班国际机场
使用我公司生产的电力电缆、控制电缆、信号线及建筑线




我公司生产的线缆用于澳大利亚的高层建筑墨尔本库天大楼



澳大利亚广播公司使用我公司生产的计算机电缆及建筑线



玉林云天工程(小布达拉宫)
使用我公司生产的电力电缆、控制电缆、建筑线

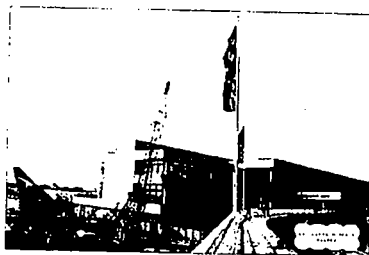

我公司生产的线缆用于澳大利亚的重要建筑悉尼国际机场

国内部分主要工程业绩及主要配套企业

南方电网广西公司	南方电网海南公司
南方电网贵州公司	南方电网云南公司
南方电网南宁供电局	南方电网桂林供电局
南方电网柳州供电局	南方电网北海供电局
南方电网海口供电局	南方电网昆明供电局
南方电网珠海供电局	南方电网贵阳供电局
广西水利电力集团	国电永福发电有限公司
桂东电力股份有限责任公司	中国移动广西分公司
中国联通广西分公司	中国电信广西分公司
中国电信湖南公司	桂林星辰电子有限公司
桂林电力电容器有限公司	中国汽车工业工程公司
中联重工科技发展股份有限公司	三一重工股份有限公司
北京时代科技股份有限公司	山东山大奥太电气有限公司
上海威特力焊接设备有限公司	成都焊研威达集团
江苏昆山日皓焊切器材有限公司	桂林汽车工业总公司
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	桂林机床电器有限公司
湖南远大铃木住房设备有限公司	湖南长沙长江客车有限公司
奥华南方(桂林)橡胶有限责任公司	桂林航天电子有限公司
沈机集团昆明机床股份有限公司	湖南万众机械有限公司
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	贵阳东方变压器有限公司
上汽通用五菱汽车股份有限公司	广西柳州钢铁集团
中国铝业广西分公司	安徽海螺集团有限公司
柳州工程机械集团有限公司	桂林路灯管理处
湖南惠普机电设备有限公司	湖南天立工程机械有限公司
湖南天和机械有限公司	桂林城农网改造工程
南宁东盟博览会	南宁航洋国际城
桂林漓江大瀑布饭店	桂林市榕湖饭店
湖南长沙顺天财富中心	湖南长沙顺天黄金海岸
湖南长沙顺天北国风光	湖南长沙上东印象工程

国内部分主要工程业绩

桂林两江国际机场工程

该工程项目中使用我公司生产的阻燃力缆、阻燃控缆、阻燃型布电线、地埋线

湖北汉川电厂二期工程三十万千瓦机组

该工程项目中使用我公司生产的阻燃力缆、阻燃控缆

中国二十冶集团有限公司

澳洲工程项目中使用我公司生产的低压电力电缆、控制电缆

贵州开磷集团矿肥有限责任公司

该工程项目中使用我公司生产的电力电缆

桂林乐满地主题公园

该工程项目中使用我公司生产的电力电缆、控制电缆、布电线

昆明世界园艺博览园

该工程项目中使用我公司生产的橡套电缆及建筑线

广西恒都输变电工程有限公司

该工程项目中使用我公司生产的中压交联电力电缆

桂林市供电局220kV输变电线路、桂林至大丰220kV线路工程、梧州至平浪220千伏送电线路工程

该工程项目中使用我公司生产的240mm²、400mm²钢芯铝绞线

桂林两江国际机场重点工程220kV输变电线路

该工程项目中使用我公司生产的240mm²钢芯铝绞线

桂林市电信局

使用我公司生产的电话线、屏蔽电缆、计算机电缆、电力电缆

广西平果铝矿技改工程

该工程项目中使用我公司生产的橡套线、电焊机电缆、控制电缆、电梯电缆

区电力局

崇左金马、玉林长望、来宾磨东220kV变电站使用我公司生产的电力电缆、控制电缆

桂林苏桥电厂

该工程项目中使用我公司生产的计算机电缆、无卤低烟类阻燃控制电缆

桂林火车始发站

该工程项目使用我公司生产的电力电缆、控制电缆、布电线

公司荣誉

广西壮族自治区强优工业企业

2008'主营业务收入超30亿元企业

中共广西壮族自治区委
广西壮族自治区人民政府
二〇〇九年七月

全国五一劳动奖状



2009年4月



授予：桂林国际电线电缆集团公司

国家计量先进单位

国家技术监督局

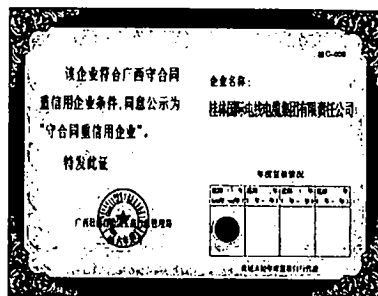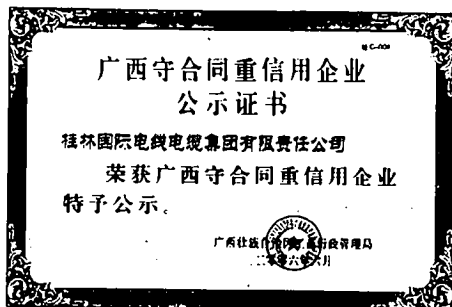

中国电力网

荣誉证书

桂林国际电线电缆集团有限责任公司：

你单位在2008年南方电网抗冰救灾中作出了突出贡献，出色完成了抗冰救灾和电网修复任务，特授予“南方电网抗冰救灾贡献奖”。在南方电网系统投标评标中两年内给予你单位1.38分加分奖励。

编号：WZ017

高新技术企业
证书

企业名称：桂林国际电线电缆集团有限责任公司 证书编号：桂高证字[2008]第001号
发证时间：2010年10月21日 有效期：2年
批准机关：



广西优质产品证书

根据广西名牌战略推进委员会评价结果，授予：桂林国际电线电缆集团有限责任公司 穿山牌系列铝绞线、电焊机电线为广西优质产品。


广西壮族自... 质量技术监督局

桂林国际电线电缆集团有限责任公司·穿山

广西著名商标

(广西名牌产品 广西知名商品)

广西壮族自治区工商行政管理局
二〇〇七年十二月

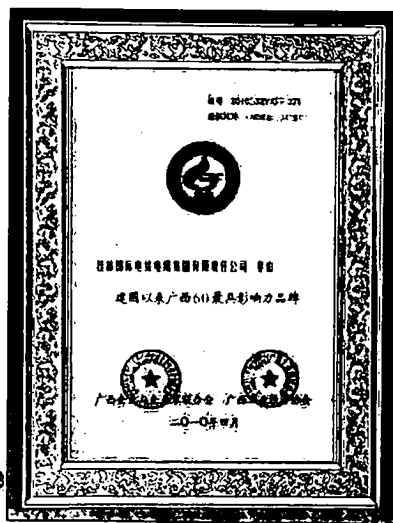



210



广西五一劳动奖状

证书

广西壮族自治区总工会决定
授予 桂林国际电线电缆集团有限责任公司
广西五一劳动奖状。



桂林国际电线电缆集团有限责任公司

2010 年度


A类企业



中华人民共和国南宁海关

2010年度对外贸易

优秀企业

广西壮族自治区商务厅
二〇一一年一月

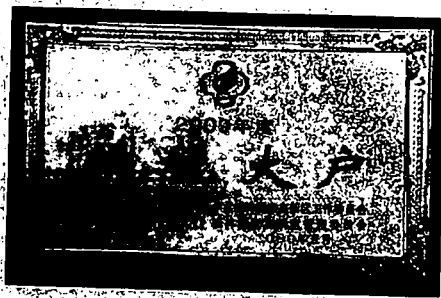

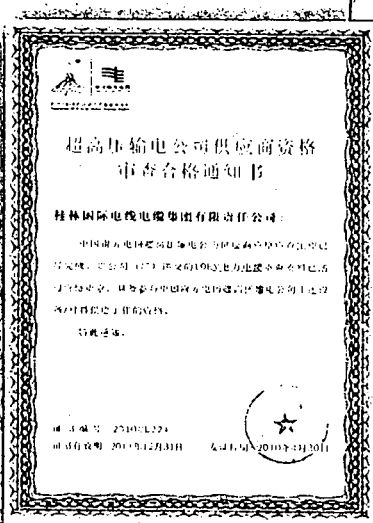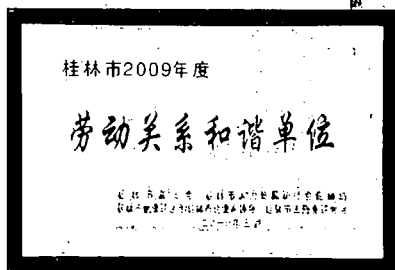



售后服务

POSTSERVICE

质量承诺及售后服务：

1. 按ISO9001标准建立质量保证体系，确保按期为用户提供优质的产品。
2. 切实执行产品质量“三包”。
3. 及时处理客户对产品质量的投诉，在接到用户投诉的48小时内作出答复，并保证圆满解决质量问题，使用户满意。
4. 不定期走访客户，直接听取顾客对产品质量意见的反映，并根据客户的意见落实质量整改。

桂林国际电线电缆集团有限责任公司

电话：0773-5813510 5820243 5811321

总经理：

(刘东志)



桂林国际电线电缆集团有限责任公司

地址：中国广西桂林高新开发区骠鸾路41号

中国广西桂林高新开发区英才科技园科技一路A-38/A-41号

电话：86-773-5813510 5855260 5803370 2196218

传真：86-773-5845549 5828959 2196218

邮编：541004

电子邮件：jb@guilincable.com

网址：<http://www.guilincable.com>

电话防伪查询：全国统一免费防伪查询电话800-727-0868

短信防伪查询：编辑合格证背面的20位产品识别码

发送到：15078356958

互连网查询：请登陆网址

<http://fangwei.guilincable.com>